

Legverbanden en pakketten stenen



Machinaal bestraten

Machinaal bestraten en machinaal vleien is voor de huidige stratenmaker een must. Het oorspronkelijke stratenmakersvak is erg arbeidsintensief en veel stratenmakers raken op relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt. Vanuit een Europese wetgeving wordt opgelegd om bestrating aan te leggen met behulp van machines. De Hamer Beton B.V. heeft in zijn palet van bestratingsmaterialen een groot deel geschikt gemaakt voor machinale verwerking. Graag verwijzen wij u naar het straatwerkplan van de C.R.O.W. waar precies wordt uitgelegd wat de wet en regelgeving is met betrekking tot machinaal straatwerk.

Levertijden

Een machinaal pakket is geen standaard voorraadartikel. Informeer altijd naar beschikbaarheid van het product en de levertijd van het machinaal pakket. Alle producten worden op klantvraag geformeerd.

Statiegeld pallets machinaal pakket

Voor statiegeld- en/of europallets berekenen wij € 25,00 statiegeld per stuk. Statiegeld- en/of europallets die door De Hamer Beton B.V. retour gehaald worden, worden volgens de daarvoor geldende voorwaarden (zie www.dehamer.nl), voor € 22,50 per stuk gecrediteerd. Statiegeld- en/of europallets die retour gebracht worden, worden volgens de daarvoor geldende voorwaarden (zie www.dehamer.nl), voor € 24,00 per stuk gecrediteerd. Voor wegwerppallets berekenen wij € 2,50 per stuk.

De Hamer Beton B.V.

Weezenhof 93-07 - 6536 AE Nijmegen

Postbus 6553 - 6503 GB Nijmegen

Telefoon: +31 (0)24 344 12 44

E-mail: info@dehamer.nl

Website: www.dehamer.nl

Opslag op het werk


U dient de voorraad machinaal pakket stenen op een verharde stabiele ondergrond te lossen. Bij ongelijke en zachte bodems kunnen de pakketten uit elkaar zakken en zodoende een probleem opleveren tijdens de verwerking. Ook het transport op het werk dient met enige voorzichtigheid te gebeuren.

Verwerkingsadvies genuanceerde stenen

Om bij het verwerken van genuanceerde stenen een goede kleurschakering te krijgen, adviseren wij u om de handmatige pakketten door elkaar en van boven naar beneden te verwerken.

Handmatig pakket

Pakmaat circa 840x1260 mm

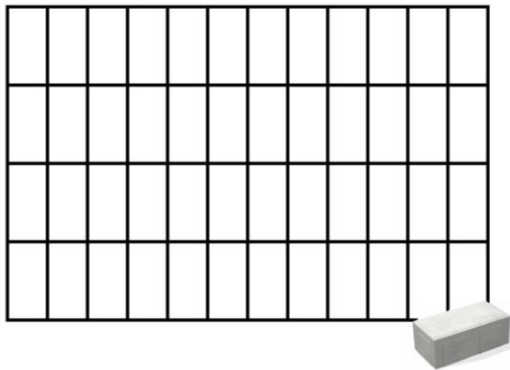

* Dikformaat 72 per laag


Artikel	Afmeting in mm	Stuks per pak	M ² per pak (circa)	Gewicht per pak in kg (circa)	Halve stenen	Bisschopmutsen	Keper stenen	Elleboog stenen/ Driepuntsmutsen
Dikformaat *	209x68x80	720	10,58 m ²	1900				X/X
Keiformaat	200x100x80	480	9,60 m ²	1680				
Klinkerformaat	210x105x80	480	10,66 m ²	1920	X	X	X	
Klinkerformaat	210x105x100	384	8,53 m ²	1845				
SilenTone	210x105x80	480	10,66 m ²	1920	X		X	
Aqua Mensura	200x100x80	480	9,60 m ²	1680	X		X	
PermeoStone	210x105x80	480	10,66 m ²	1825	X			
VoegStone	210x105x80	480	10,66 m ²	1825	X			

Machinaal pakket, elleboogverband

Ook toe te passen als keperverband

Pakmaat circa 840x1260 mm

Statiegeldpallet

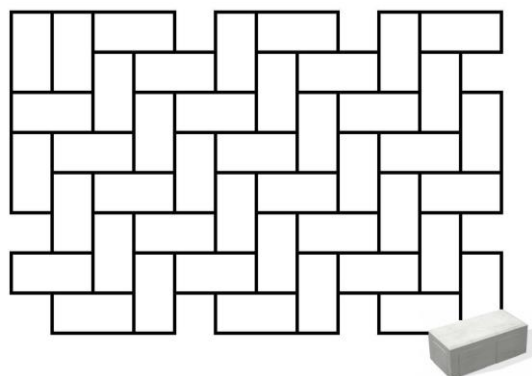


Artikel	Afmeting in mm	Stuks per pak	M ² per pak (circa)	Gewicht per pak in kg (circa)	Halve stenen	Bisschopmutsen	Keper stenen	Elleboog stenen
Klinkerformaat	210x105x80	440	9,77 m ²	1760	X	X	X	
Klinkerformaat	210x105x100	352	7,82 m ²	1690				
SilenTone	210x105x80	440	9,77 m ²	1760	X		X	
Aqua Mensura	200x100x80	440	8,80 m ²	1540	X		X	

Machinaal pakket, blokverband

Ook op de kop leverbaar


Pakmaat circa 840x1260 mm

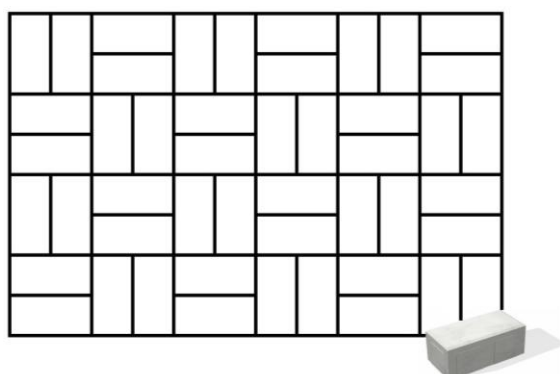

Artikel	Afmeting in mm	Stuks per pak	M ² per pak (circa)	Gewicht per pak in kg (circa)
Klinkerformaat	210x105x80	480	10,66 m ²	1920

Handmatig pakket, dubbelklinker


Pakmaat circa 840x1260 mm

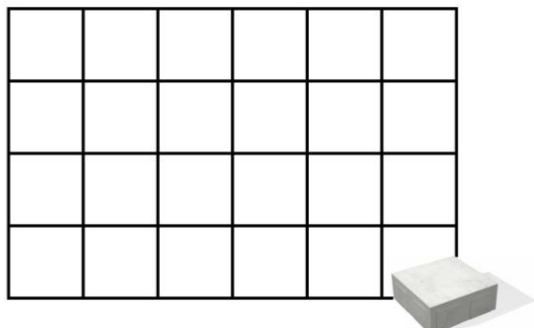

Artikel	Afmeting in mm	Stuks per pak	M ² per pak (circa)	Gewicht per pak in kg (circa)	Halve stenen	Bisschopmutsen	Keper stenen	Elleboog stenen
Dubbelklinker (keiformaat)	200x200x80	240	9,60 m ²	1800	X	X		
Dubbelklinker (klinkerformaat)	210x210x80	240	10,90 m ²	1920	X			

Machinaal pakket, StoneCross

Pakmaat circa 800x1200 mm

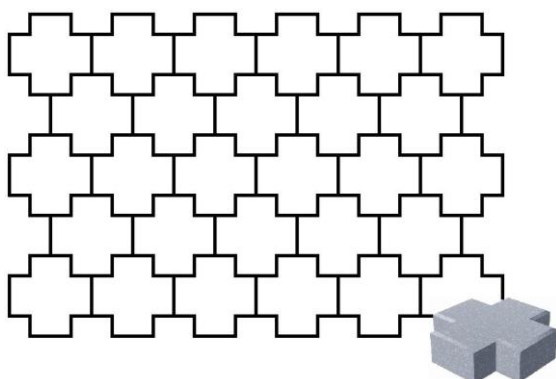

Artikel	Afmeting in mm	Stuks per pak	M ² per pak (circa)	Gewicht per pak in kg (circa)	Halve stenen
StoneCross	200x200x80	280	8,23 m ²	1570	X