



HamQuick-putten

De HamQuick-putten, ook wel inspectieschachten of afwateringsschachten genoemd, zijn speciaal ontwikkeld voor binnenstedelijke renovatieprojecten, parkeerterreinen en voor gebruik langs snelwegen. Door de afmeting van 600x600 mm (inwendig) is er niet veel ruimte nodig om deze putten ondergronds toe te passen. Ideaal voor een drukke ondergrondse infrastructuur.


En wil je snel schakelen op een project? Dan zijn deze putten ook een mooie oplossing. Omdat het standaard typen zijn, wordt het engineeringproces in de meeste gevallen verkort en is er geen puttenstaat nodig. Het rioleringssysteem is doorgaans uit voorraad leverbaar!





Doorsnede opbouw mogelijkheden:

Maten in mm.

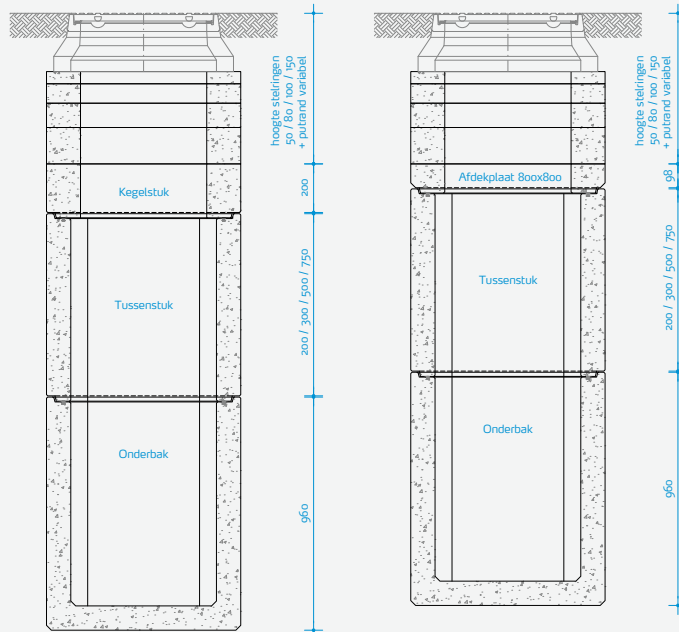

Onderdelen waaruit het systeem opgebouwd kan worden:

- Een HWA-/DWA-onderbak van 960 mm hoog. De HamQuickBase is dicht, achteraf kunnen de aansluitingen geboord worden.
- Een HWA-onderbak van 960 mm hoog met zandvang en 2 of 3 aansluitingen pvc $\text{\O}250$ mm of $\text{\O}315$ mm.
- Een DWA-onderbak van 750 mm hoog met 2 doorgaande aansluitingen pvc $\text{\O}250$ mm met stroomprofiel of 2 doorgaande aansluitingen pvc $\text{\O}315$ mm zonder stroomprofiel.
- Een tussenstuk van 200 mm, 300 mm, 500 mm of 750 mm hoog met een HamTop600 geïntegreerde afdichting.
- Een afdekplaat van 800 mm x 800 mm met een mangat van $\text{\O}520$ mm.
- Stelingen van 800 mm x 800 mm. De diktes variëren van 50 mm, 80 mm, 100 mm tot 150 mm met een mangat van $\text{\O}520$ mm.

Voordelen HamQuick-putten

- Minimale uitwendige afmetingen.
- Lichtgewicht, het zwaarste element is slechts 800 kg.
- Wanddikte 100 mm.
- Geïntegreerde afdichting HamTop 600 tussen de onderdelen.
- Flexibele pvc-instortmoffen met stootrand.
- KOMO-gecertificeerd.
- De onderbak en de tussenstukken zijn stapelbaar.
- 4 x 1,3 ton kogelkopankers.
- Verkeersbelasting volgens NEN-EN 1991-2.
- Betonsterkteklasse C35/45, milieuklasse XA3.



Prefab betonleverancier riolering en bestrating

De Hamer Beton B.V.

Weezenhof 9307, 6536 AE Nijmegen
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)24 344 1244

E info@dehamer.nl

www.dehamer.nl

onderdeel van

