


Metromax[®] polymeerbeton schachten

De Hamer Beton B.V. zet met het polymeerbetonnen rioleringsysteem Metromax[®] tientallen jaren kennis en ervaring in op het gebied van afvalwaterstromen. Het resultaat: een innovatief rioleringsysteem in de hoogste kwaliteitsklasse.

Het gehele Metromax[®] rioleringsysteem kan eenvoudig worden geconstrueerd op een vlakke sleufbodem zonder speciale voorzieningen. De Metromax[®] schachten type Perfekt vormen de tussenliggende schakel in het Metromax[®] buizenstelsel. De schacht opbouw is vergelijkbaar met de bekende betonnen schachten. Een onderbak inclusief stroomprofiel kan opgebouwd worden met tussenstukken, schachtconussen en/of een afdekplaat. De schachten, diameter \varnothing 1000 en \varnothing 1500 mm, kunnen voorzien worden van ingestorte steekmoffen. De onderdelen zijn voorzien van de gebruikelijke hijsvoorzieningen. Het gebruik van het bewezen afdichtingsprofiel TOP SEAL VARIO, een geïntegreerde afdichting met lastverdeling, maken het Systeem PERFECT compleet.

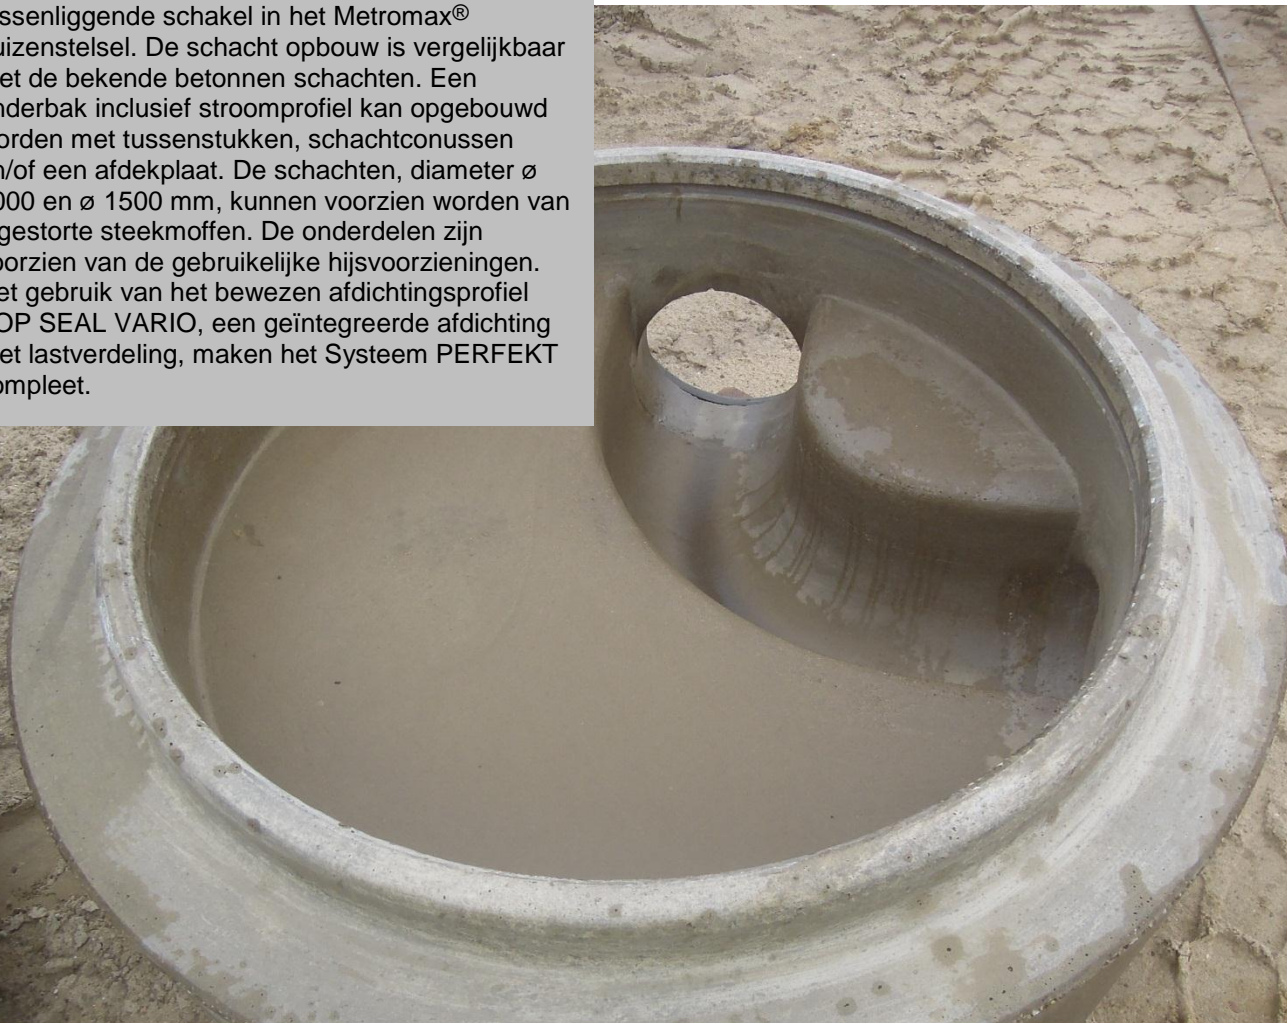

De Hamer Beton B.V.

Weezenhof 93-07 - 6536 AE Nijmegen

Postbus 6553 - 6503 GB Nijmegen

Telefoon: +31 (0)24 344 12 44

E-mail: info@dehamer.nl

Website: www.dehamer.nl

Metromax® Polymeerbeton schachten

- DIN 14636 – 2. Materiaal volgens DIN 54815-1-2
- Metromax® schachtsysteem zijn beschikbaar als Perfekt ø 1000 mm en Perfekt ø 1500 mm
- Corrosie bestendig pH 1-12


Technische Data Schachtsysteem Perfekt
Type PB-SU-M monolithisch (onderbak)

Nominale diameter (mm)	Uitwendige Puthoogte (mm)	Aansluiting	Wanddikte (mm)	Gewicht ca. (Kg/St.)
1000	620	200	150	1300
1000	670	250	150	1675
1000	720	300	150	1800
1000	850	400	150	1975
1000	950	500	150	2100
1000	1050	600	150	2225
1500	1000	400	150	2590
1500	1250	600	150	3070
1500	1500	800	150	3550
1500	2000	1200	150	4800

Type PB-AP-M (afdekplaat)

Nominale diameter (mm)	Sparing (mm)	Wanddikte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht ca. (Kg/St)
1000	625 / 800	150	200	570 / 460
1500	625 / 800	150	200	1620 / 1430

Type PB-UEP-M (reducerplaat)

Nominale diameter (mm)	Uitwendige diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht ca. (Kg/St)
1500	1000	150	250	570

Type PB-SR-M (tussenstuk)

Nominale diameter (mm)	Hoogte (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht ca. (Kg/St)
1000	500	40	210
1000	1000	40	420
1500	500	60	965
1500	1000	60	1925
1500	1500	60	2888

Type PB-SH-M (kegelstuk)

Nominale diameter (mm)	Hoogte (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht ca. (Kg/St)
1000	600	60	210
1000	850	60	310

Schachtsysteem Perfekt
